

# Iridium gen3 LED

---

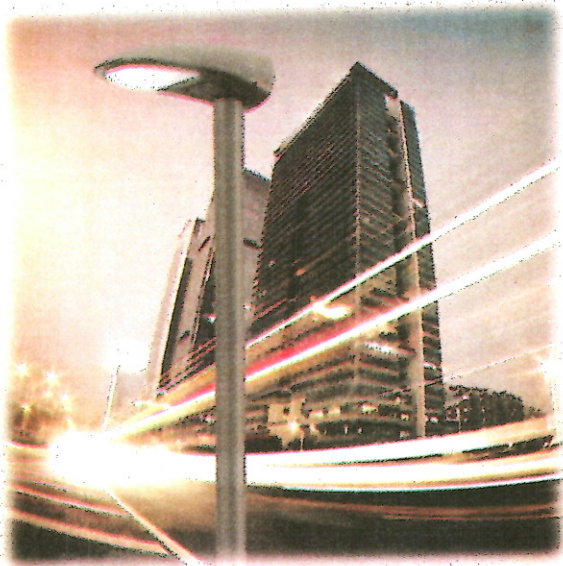


Abb. 34 – Philips Iridium gen3 LED

Iridium gen3 LED

Bezeichnung

Philips Lighting GmbH

Hersteller

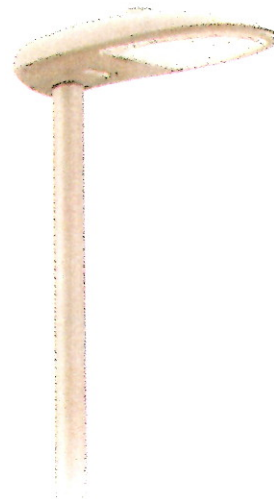


Abb. 35: Iridium gen3 inkl. Remote

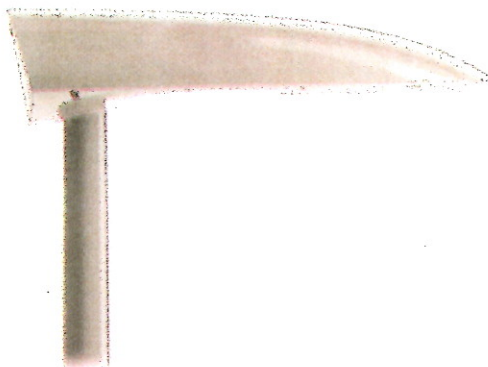


Abb. 36: Iridium gen3

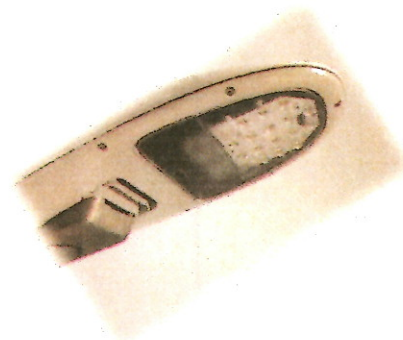


Abb. 37: Iridium gen3 LED-Modul

# Iridium gen3 LED

Philips Lighting GmbH

## Technische Daten

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b><u>Leuchte:</u></b> | <b>Gehäuse:</b> aus Aluminiumdruckguss, beschichtet |
|                        | <b>Dichtung:</b> aus Silikon, hitzebeständig        |
|                        | <b>Optik:</b> aus Polymethylmethacrylat (PMMA)      |
|                        | <b>Glas:</b> Flachglas, thermisch gehärtet          |
|                        | <b>Farbe:</b> Silbergrau (RAL 9006)                 |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Mast:</u></b> | aus Stahl, konisch mit Revisionstür und C-Schiene für Kabelübergangskasten |
| <b>Farbe:</b>       | u.a. Taubenblau (nach Anstrich)                                            |

|                           |                    |                                     |               |               |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b><u>Bestückung:</u></b> | <b>LED-Technik</b> |                                     |               |               |
|                           | Lampentyp:         | Mini                                | Medium        | Large         |
|                           | Leistung:          | bis 36 W                            | bis 86 W      | bis 138 W     |
|                           | Lichtstrom:        | bis 4.000 lm                        | bis 10.000 lm | bis 15.500 lm |
|                           | Einsatzort         | Wohngebiete                         | Nebenstraßen  | Hauptstraßen  |
|                           | Farbtemperatur:    | 4.000 K                             |               |               |
|                           | Dimmung:           | verschiedene Dimmfunktionen         |               |               |
|                           | Lebensdauer:       | 100.000 h (bei 80 % Restlichtstrom) |               |               |

*Langlebiges und zukunftssicheres LED-Modul, separat ersetzbar,  
Vorbereitung zur digitalen Kommunikation, wählbare Optiken  
für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, neutralweißes Licht  
für hohe Sicherheit im Verkehr*

|                               |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| <b><u>Lichtpunkthöhe:</u></b> | <b>LPh.:</b> | 7 – 11 m |
|-------------------------------|--------------|----------|

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b><u>Einsatzgebiete:</u></b> | Hauptverkehrs- und Durchfahrtsstraßen          |
|                               | LED: Kirschberg, Crüchern OD, Semmelweisstraße |