

Iridium gen3 LED

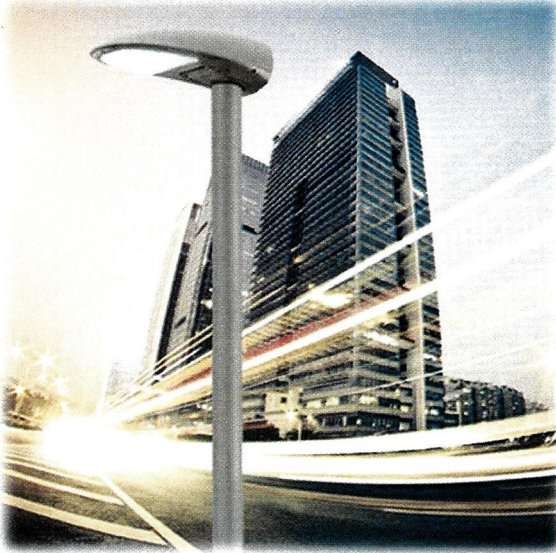


Abb 40 – Philips Iridium gen3 LED

Iridium gen3 LED

Bezeichnung

Philips Lighting GmbH

Hersteller

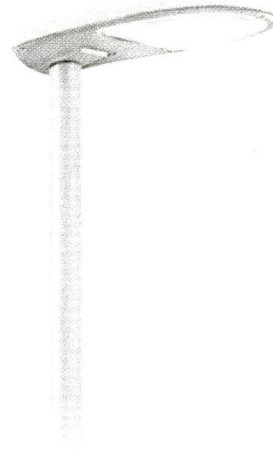


Abb. 41: Iridium gen3 inkl. Remote

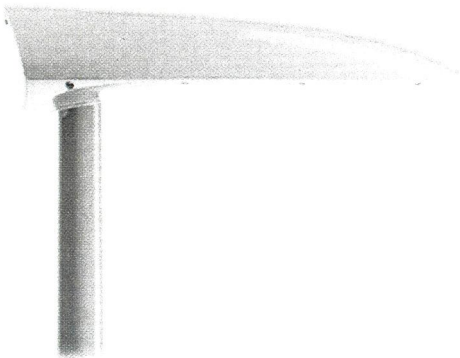


Abb. 42: Iridium gen3



Abb. 43: Iridium gen3 LED-Modul

Iridium gen3 LED

Philips Lighting GmbH

Technische Daten

Leuchte:

Gehäuse: aus Aluminiumdruckguss, beschichtet
Dichtung: aus Silikon, hitzebeständig
Optik: aus Polymethylmethacrylat (PMMA)
Glas: Flachglas, thermisch gehärtet
Farbe: Silbergrau (RAL 9006)

Mast:

aus Stahl, konisch mit Revisionstür und C-Schiene für
Kabelübergangskasten
Farbe: u.a. Taubenblau (nach Anstrich)

Bestückung:

LED-Technik

Lampentyp:	Mini	Medium	Large
Leistung:	bis 36 W	bis 86 W	bis 138 W
Lichtstrom:	bis 4.000 lm	bis 10.000 lm	bis 15.500 lm
Einsatzort	Wohngebiete	Nebenstraßen	Hauptstraßen
Farbtemperatur:	4.000 K		
Dimmung:	verschiedene Dimmfunktionen		
Lebensdauer:	100.000 h (bei 80 % Restlichtstrom)		

*Langlebiges und zukunftssicheres LED-Modul, separat ersetzbar,
Vorbereitung zur digitalen Kommunikation, wählbare Optiken
für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, neutralweißes Licht
für hohe Sicherheit im Verkehr*

Lichtpunkthöhe: LPh.: 7 – 11 m

Einsatzgebiete:

Hauptverkehrs- und Durchfahrtsstraßen

LED: Kirschberg, Crüchern OD, Semmelweisstraße