


Durchfahrt

Bauklasse BK_{0,3} (gem. Tabelle 2),
 Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gem. Tabelle 6)

Schichtenaufbau Pflasterbauweise (gem. RStO 12 Tafel 3, Zeile 1):

- 10 cm Natursteinpflaster
- 2 cm Pflasterbettungssplitt
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
- 18 cm Frostschutzschicht 0/32
- 45 cm Gesamtaufbau ($E_{v2} > 45 \text{ MN/m}^2$)

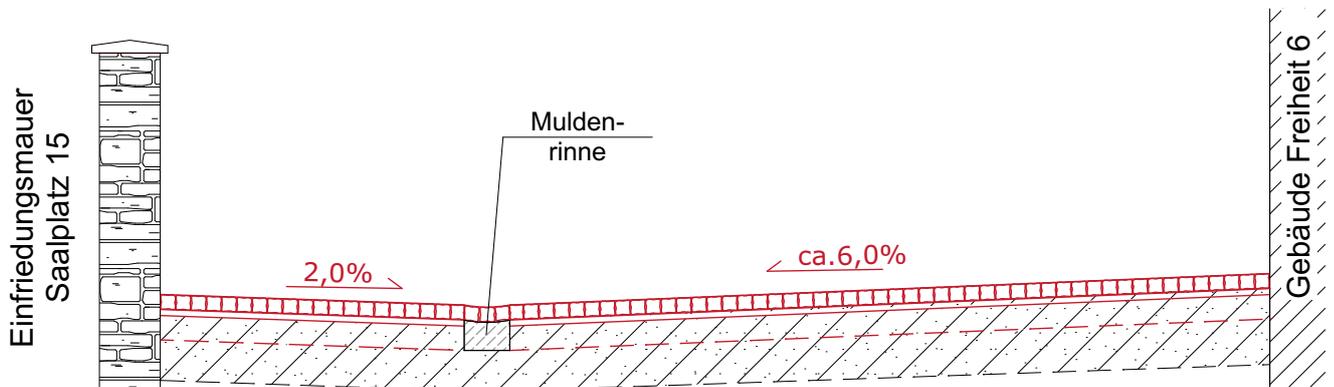

Freifläche

Bauklasse BK_{0,3} (gem. Tabelle 2),
 Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gem. Tabelle 6)

Schichtenaufbau Pflasterbauweise (gem. RStO 12 Tafel 3, Zeile 1):

- 10 cm Natursteinpflaster
- 2 cm Pflasterbettungssplitt
- 15 cm Schottertragschicht 0/32
- 18 cm Frostschutzschicht 0/32
- 45 cm Gesamtaufbau ($E_{v2} > 45 \text{ MN/m}^2$)

VORHABEN: **Straßenraumgestaltung
 Freiheit
 06406 Bernburg (Saale)**

PLANART: **Querschnitte**

MASS-STAB: ohne

DATUM: 02.09.2020

FLUR-NR.: 44

FLURSTÜCK: 174

INDEX:

PLAN-NR: **LV-02**

BAUHERR: **Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH
 Liebkechtstraße 30
 06406 Bernburg (Saale)**

ENTWURFS-
 VERFASSER: **Architekturbüro Jürges
 Mühlstraße 4
 06406 Bernburg (Saale)
 Tel.: 03471 / 37 22 86**